



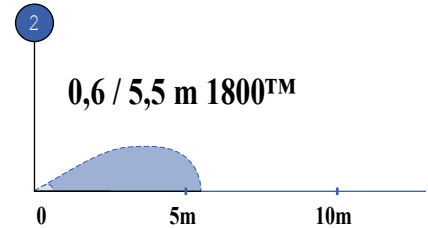

VÝBĚR VÝSUVNÉHO POSTŘIKOVAČE

Rozprašovací postřikovače

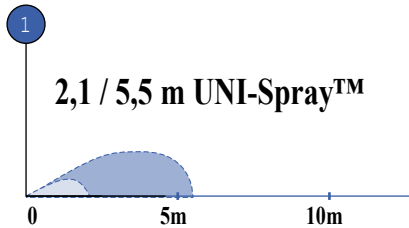

Řada UNI-Spray

Výsuvné rozprašovací postřikovače

POUŽITÍ

Univerzální výsuvné rozprašovací postřikovače jsou vhodné pro závlahu malých travnatých ploch, květinových záhonů a keřů.

VLASTNOSTI

- Z továrny předinstalované trysky VAN s plynule nastavitelnou výšecí
- Mohou do nich být osazeny kterékoliv trysky řady MPR, U a VAN včetně řady pro keře
- Dva modely s různými výškami výsuvu výsuvníku
- Funkce Ratcheting umožňuje jednoduché nastavení směru postřiku
- Tlakem vody aktivované těsnění výsuvníku
- Silná ocelová vratná pružina
- Šroub regulace průtoku a dostřiku
- Filtr pod tryskou
- Lze doplnit zpětným ventilem SAM, který udrží převýšení až 1,5 m.

SPECIFIKACE

Tlak: 1,0 až 2,1 baru

Spon: 2,1 až 5,5 m

PARAMETRY

ŘADA 10VAN

	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
360°	1,0	2,1	0,44	96	111
	1,5	2,4	0,53	89	103
	2,0	2,7	0,57	76	88
	2,1	3,1	0,59	63	73
270°	1,0	2,1	0,33	96	111
	1,5	2,4	0,40	89	103
	2,0	2,7	0,43	76	88
	2,1	3,1	0,48	68	79
180°	1,0	2,1	0,22	96	111
	1,5	2,4	0,27	89	103
	2,0	2,7	0,29	76	88
	2,1	3,1	0,33	71	82
90°	1,0	2,1	0,11	96	111
	1,5	2,4	0,13	89	103
	2,0	2,7	0,14	76	88
	2,1	3,1	0,17	73	85

ROZMĚRY

½“ vnitřní připojovací závit
Viditelný průměr v terénu: 3,2 cm

Výška postřikovače:

- US-200: 9,6 cm

- US-400: 15 cm

Výška výsuvu:

- US-200: 5,1 cm

- US-400: 10,2 cm

MODELY

US-210: s tryskou 10-VAN

US-212: s tryskou 12-VAN

US-215: s tryskou 15-VAN

US-410: s tryskou 10-VAN

US-412: s tryskou 12-VAN

US-415: s tryskou 15-VAN

US-418: s tryskou 18-VAN

DOPLŇKY

US-SAM-KIT: zpětný ventil, který zabrání vytékání zbytkové vody níže položenými postřikovači na sekci

PA-8S: plastový adapter pro připojení postřikovačů a trysky na ½“ vnější závit (viz str. 21)

1800-EXT: plastový nástavec na výsuvník, který prodlouží výsuv o 16,5 cm (viz str. 21)

ŘADA 12VAN

	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
360°	1,0	2,7	0,40	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,60	44	51
270°	1,0	2,7	0,30	55	63
	1,5	3,2	0,36	47	54
	2,0	3,6	0,45	46	53
	2,1	3,7	0,45	44	51
180°	1,0	2,7	0,20	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,30	46	53
	2,1	3,7	0,30	44	51
90°	1,0	2,7	0,10	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51



US-200

US-400

ŘADA 18VAN

	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
360°	1,0	4,3	0,96	52	60
	1,5	4,8	1,07	47	55
	2,0	5,4	1,20	41	48
	2,1	5,5	1,21	40	46
270°	1,0	4,3	0,72	52	60
	1,5	4,8	0,80	47	55
	2,0	5,4	0,90	41	48
	2,1	5,5	0,91	40	46
180°	1,0	4,3	0,48	52	60
	1,5	4,8	0,54	47	55
	2,0	5,4	0,60	41	48
	2,1	5,5	0,61	40	46
90°	1,0	4,3	0,24	52	60
	1,5	4,8	0,27	47	55
	2,0	5,4	0,30	41	48
	2,1	5,5	0,30	40	46

■ 50%
▲ 50%

ŘADA 15VAN

	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
360°	1,0	3,4	0,60	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
270°	1,0	3,4	0,45	52	60
	1,5	3,9	0,54	47	55
	2,0	4,5	0,63	41	48
	2,1	4,6	0,63	40	46
180°	1,0	3,4	0,30	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
90°	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46